

Specificaties

Model 27.12

Versie: 03-2021

Pushing the limit

Specificaties

Model 27.12

hyrax.nl
info@hyrax.nl

Prestaties

Werkhoogte:	12,6 m
Platform hoogte:	10,6 m
Horizontaal bereik:	8,75 m
Rijhoogte:	12,6 m
Werkbak last:	270 kg
Werkbak rotatie:	180°
Verticale jib rotatie:	180°
Draaikransrotatie continu:	360°
Rijsnelheid in transportstand:	0 - 4,0 km/h
Rijsnelheid op hoogte:	0 - 2,0 km/h
Toelaatbare helling:	45% = 25°
Automatische bi-leveling:	15° / 15°

Afmetingen

Machine	Ingeklapt (l x b x h):	4565 x 1750 x 1996 mm
	Contradeel ingeschoven:	200 mm buiten rups
	Contradeel uitgeschoven:	700 mm buiten rups
	Totale machinegewicht zonder opties:	2750 kg
Onderstel	Breedte ingeklapt:	1750 mm
	Breedte uitgeklapt:	2200 mm
	Bodemvrijheid ingeklapt:	174 mm
	Bodemvrijheid uitgeklapt:	278 mm
Werkbak	Afmetingen (l x b x h):	1400 x 720 x 1100 mm
	Toegangsbreedte:	647 mm
	Toegangshoogte:	920 mm
	Instaphoogte:	400 mm

ATD

18,5kW 3 cil. kubota diesel motor

ATDe

18,5kW 3 cil. kubota diesel motor

Electrische plug-in aandrijving 230V / 380V

ATE

Volledig lithium aangedreven

10kWh / 20kWh / 30kWh accupakketen

Mechanisch

43 liter brandstoftank inhoud (ATD)
Volledig proportionele bediening
Loadsensing hydrauliekpomp
Rijmotoren, hoog/laag versnellingsselectie
Automatische toerental regelaar

Veiligheid


Keurmerk EN280 / CE
Scheefstandalarm
LED flitslampen op contradeel
Antiknel preventie boven bedieningspaneel
Geïntrigeerd weegsysteem in de werkbak
12V electrische nood daal pomp
Dubbele bovenrand op werkbak
Claxon


Verkrijgbare opties

6,5 kVA-230V AC generator t.b.v. stroom in de werkbak (ATD)
Lasthouders voorop de werkbak (70kg)
Extra schroevenbakjes
Kit / Pur fles houder
Hoogte verstelbare werklampen op de werkbak
4 x led werklampen op boven wagen
Led werklamp onder werkbak
Non-marking rupsen (grijs)
Waterpas houder
Emmerhouder
Zonnepanelenwerkbak incl. lasthouders en klemmen.
Extra contragewichten: 81kg, 124kg, 160kg en 230kg
HY-Link: Portal verbinding, internet ondersteuning

Aangepaste kleurstelling mogelijk

Motorkappen
Werkbak
Jib assemblage
Mast buiten deel 1
Mast binnen deel 2

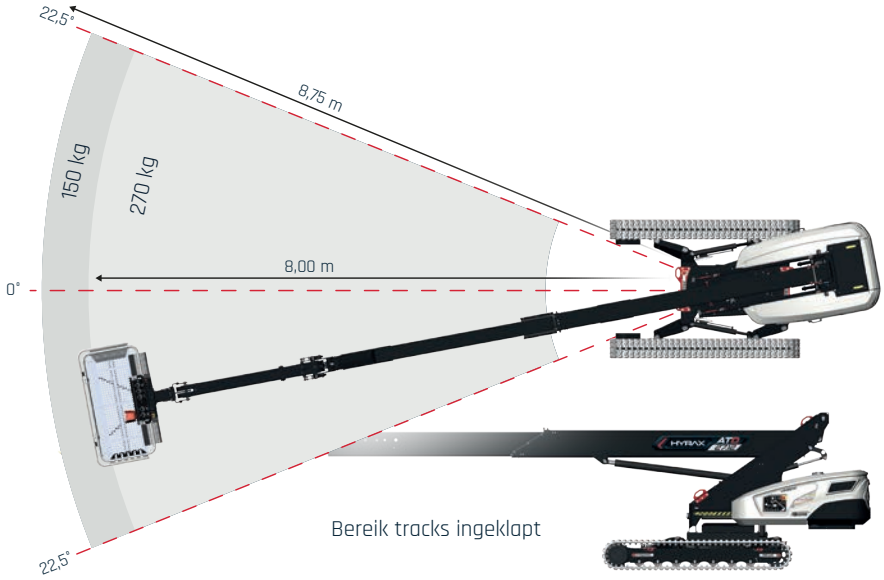

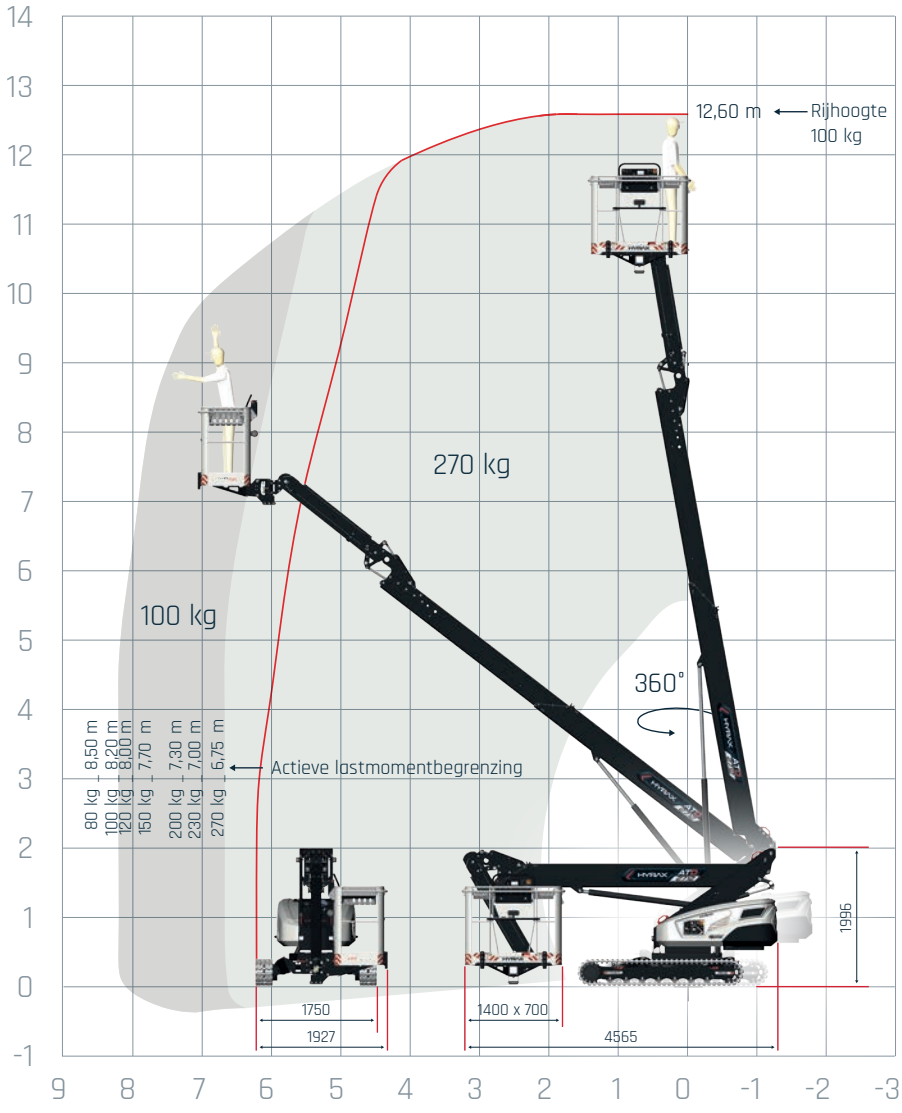

Het beleid van Hyrax is gericht op voortdurende verbetering van de producten.
Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verplichting worden gewijzigd.