Technische fiche :

170 AETJ-L




MANITOU
HANDLING YOUR WORLD


Hoedanigheid		Metrisch
Werkhoogte	h21	16.90 m
Platformhoogte	h7	14.90 m
Max. bereik		9.43 m
Overhanging	h31	7 m
Slingerbeweging (boven / beneden)		+65 ° / -65 °
Platformcapaciteit	Q	200 kg
Rotatie bovenwagen		355 °
Rotatie werkkooi (rechts / links)		66 ° / 59 °
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 2
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		6910 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	1.20 m x 0.92 m
Totale breedte	b1	1.75 m
Totale lengte	l1	6.84 m
Totale hoogte	h17	1.97 m
Totale lengte transport	l9	5.12 m
Totale hoogte transport	h18	2.04 m
Vloerhoogte (ingang)	h20	0.40 m
Oscillatielengte	l13	1.26 m
Verstelling tegengewicht (bovenwagen aan 90°)	a7	0.08 m
Draaistraal binnenkant	b13	2 m
Buitenste draaicirkel	Wa3	4.30 m
Tailswing		0.08 m
Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	0.14 m
Wielbasis (y)	y	2 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		5 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		0.60 km/h
Stijgvermogen		22 %
Maximale scheefstand		3 °
Banden		
Uitrusting banden		Solid non-marking tires
Afmetingen voorwielen / achterwielen		0,60x0,19m - 0,60x0,19m
Aandrijfwielen (voor / achter)		0 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 0
Geremde wielen / wielen		0 / 2
Motor/accu		
Vermogen van de elektrische motor		2 x 4.50 kW
Elektrische pomp		3.70 kW
Batterij / Batterijcapaciteit		48 V / 240 Ah
Geïntegreerde lader (V) / Integrated charger (A)		48 V / 30 A
Diverse		
Number of cycles with STD Battery (HIRD)		46
Bodemdruk		16.60 dan/cm2
Hydraulische druk		210 Bar
Inhoud hydraulische tank		15 l
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²
Naleving van normen		
This machine is in compliance with:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) - 2006/95/EG (Laagspanning)


170 AETJ-L - Lastendiagram


Laaddiagram

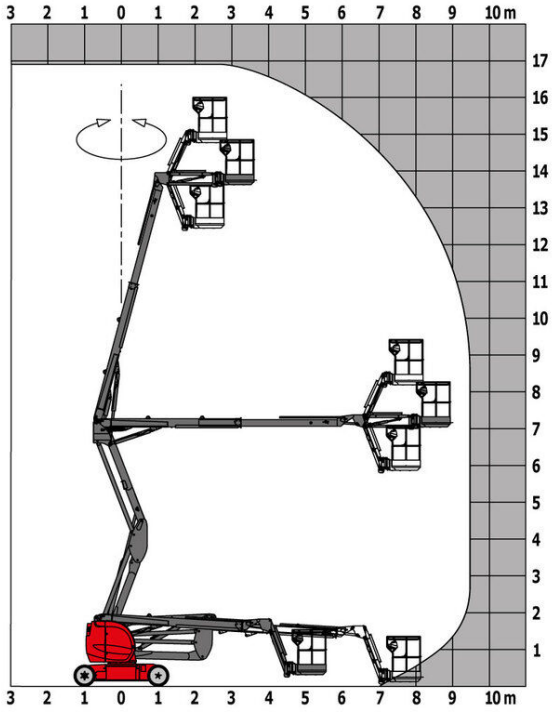

170 AETJ-L - Tekening met afmetingen

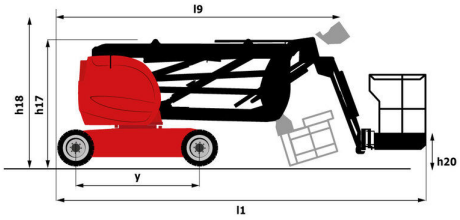

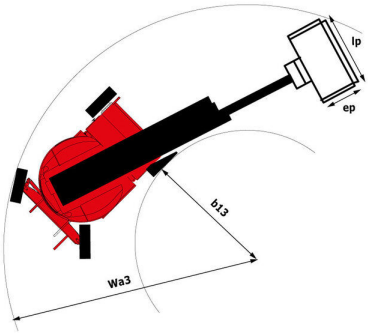



Uitrusting

Standaard
CAN bus technologie
Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)
Claxon in werkkooi
Gereedschapskist in gondel
Geïntegreerde diagnosehulp
Gondel met geperforeerde vloer
Handmatige nooddaalfunctie
Hijs- en bevestigingsogen
Indicatorlampje opladen van de accu's
Ingebouwde lader multispanning
Jib
Negatieve remming op achterwielen
Proportionele bediening
Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening
Tractieaccu
Urenteller
Verplaatsing mogelijke naar maximale hoogte
Voorziening 230V
niet-markerende volle banden

Optioneel
110- of 230V-stekker met differentieelschakelaar
Beschermkap voor bedieningspaneel
Biologisch afbreekbare olie
Cold weather kit
Gecentraliseerde accuvulling
Geluidsignaal bij alle bewegingen
Geluidsignaal bij rijden
Gepersonaliseerde verf
Highly capacity battery
Olie voor lage temperaturen
Onderhoudsvrije accu
SMS : Safe Man System
Veiligheidsharnas
Voorbereiding luchtslang in mast
Watervoorziening
Werklicht op gondel
Zwaailicht

Techno West Verhuur
Heftrucks • Verreikers • Terminaltrekkers • Hoogwerkers

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.
MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes