Technische fiche :

MRT 3060


VISION +





MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Max. capaciteit		6000 kg
Max. hijshoogte		29.90 m
Max. bereik		25.90 m
Gewicht en afmetingen		
Overall length (with forks)	l1	9.14 m
Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	7.94 m
Totale breedte	b1	2.50 m
Totale hoogte	h17	3.10 m
Totale breedte cabine	b4	0.96 m
Bodemvrijheid machine	m4	0.38 m
Wielbasis (y)	y	3.25 m
Graafhoek	a4	12 °
Storthoek	a5	110 °
Turret rotation (Max.)		360 °
Gewicht		21800 kg
Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte	l / e / s	1200 mm x 100 mm x 60 mm
Banden		
Modellen banden		445/65 R22,5
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Steering mode		2 wheel steer, 4 wheel steer, Crab mode
Stabilisatoren		
Stabilisatortype		Telescopische duplex
Bedieningselementen met stabilisatoren		Bediening stabilisatoren individueel of gelijktijdig
Motor		
Merk		Yanmar
Motornorm		Stage V / Tier 4
Motormodel		4TN107FTT-6SMU1
I.C. Motorvermogen / Vermogen		173 Hp / 127 kW
Max. koppel / Engine rotation (min)		805 Nm @ 1500 rpm
Aantal cilinders - Capaciteit van cilinders		4 - 4567 cm³
Elektrisch circuit		
Number of batteries / Batterij		2 x 12 V
12V Batterij capaciteit		120 Ah
Battery starting current		(EN)850 A
Transmissie		
Type		Hydrostatisch
Versnellingsbak / Aantal versnellingen (vooruit) / Aantal versnellingen (achteruit)		Speedshift / 2 / 2
Max. travel speed		40 km/h
Trekkracht		9200 daN
Handrem		Automatische negatieve parkeerrem
Bedrijfsrem		Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles
Prestatie		
Hellingvermogen - belast / onbelast		32.40 % / 41.40 %
Hydraulisch		
Pomptype		Lastafhankelijke pomp
Hydraulisch debiet		185 l/min
Hydraulische druk		350 bar
Tankinhoud		
Motorolie		13 l
Inhoud brandstoftank		320 l
Dieseluitlaatvloeistof (type AdBlue®)		24 l
Geluid en trillingen		
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA)		67 dB
Lawaai in de omgeving (LwA)		108 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Commando's		2 Joysticks
Veiligheid cabinehomologatie		ROPS - FOPS level 2 cab
Attachment recognition system (E-Reco)		Standard

MRT 3060 - Tekening met afmetingen

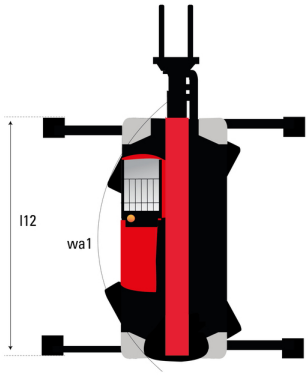

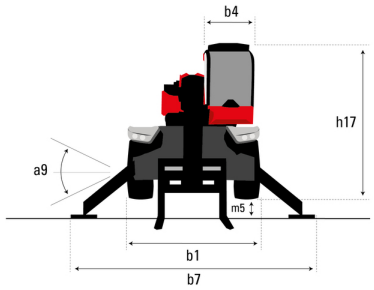


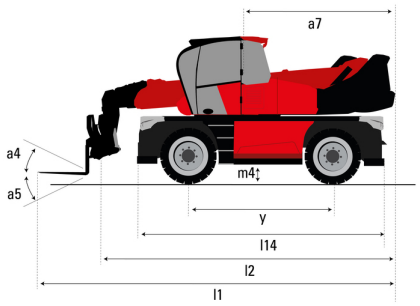


Andere gegevens		Metrisch
Lengte van frame	l14	5.92 m
Wielbasis (y)	y	3.25 m
Bodemvrijheid machine	m4	0.38 m
Verstelling tegengewicht (bovenwagen aan 90°)	a7	3.45 m
Graafhoek	a4	12 °
Storthoek	a5	110 °
Totale lengte aan de stabilisators	l12	5.62 m
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	4.63 m
Totale breedte uitgeschoven stabilisatoren	b7	6.04 m
Totale hoogte	h17	3.10 m
Framevlakstellingscorrector	a9	+/- 7 °
Ground clearance under front tires on stabilizers	m5	0.45 m

MRT 3060 - Lastendiagram


Machine op banden met vorken

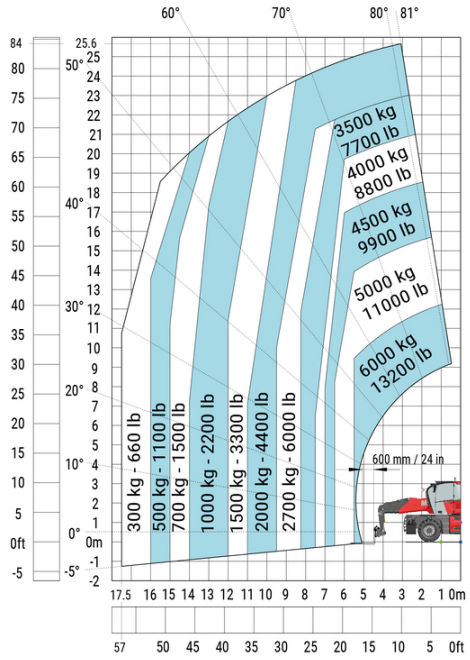


Machine on lowered stabilisers with forks (CAF) Metric

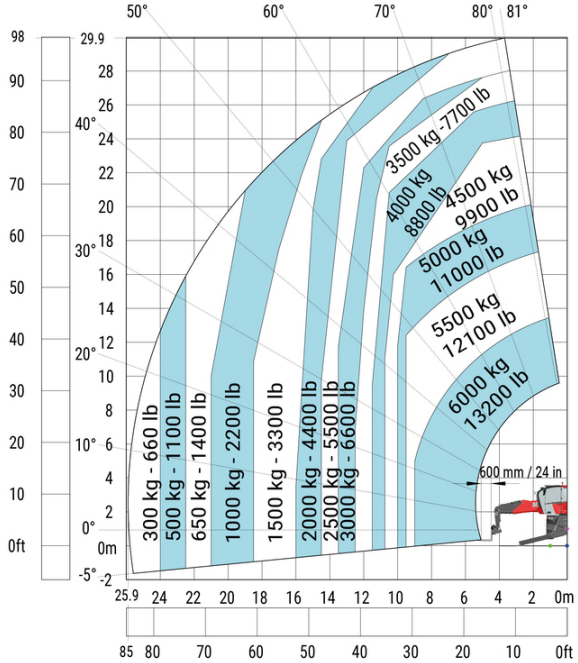


Machine on lowered stabilisers with winch 6000 kg (Metric)

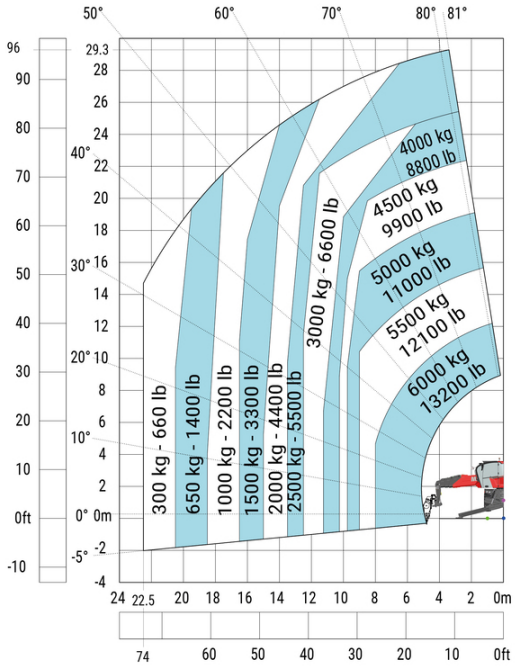


Machine on lowered stabilisers with 6000 kg jib (Metric)

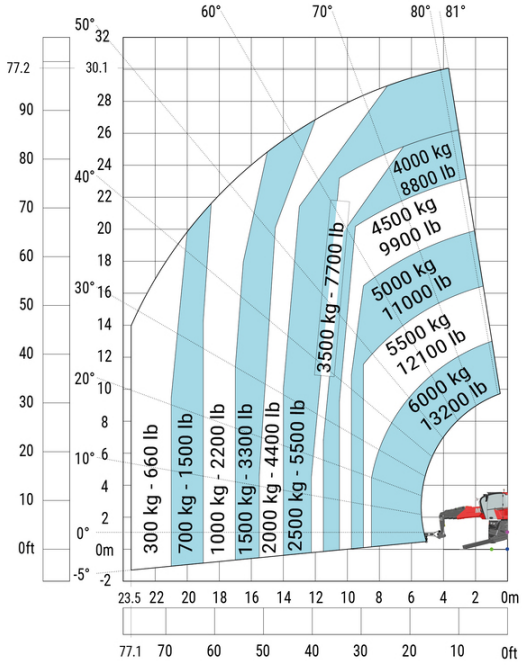


Machine on lowered stabilisers with 2000 kg jib with winch (Metric)

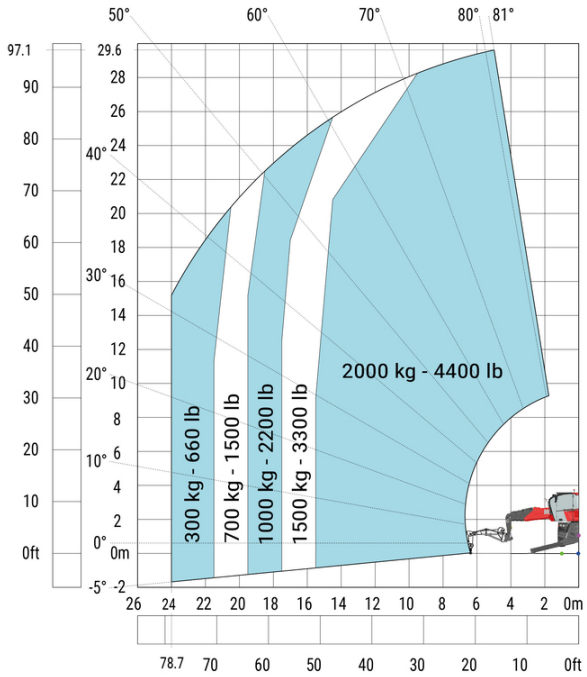


Rotatie op verlaagde stabilisatoren met 365 kg platform

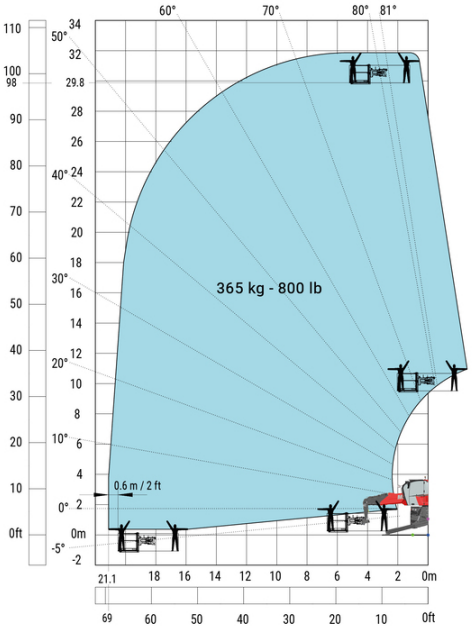


Rotatie op verlaagde stabilisatoren met 1000 kg platform

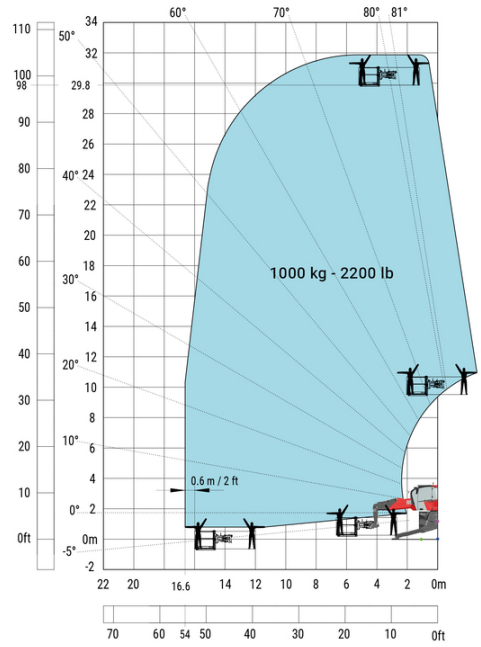


Rotatie op verlaagde stabilisatoren met 3D positief

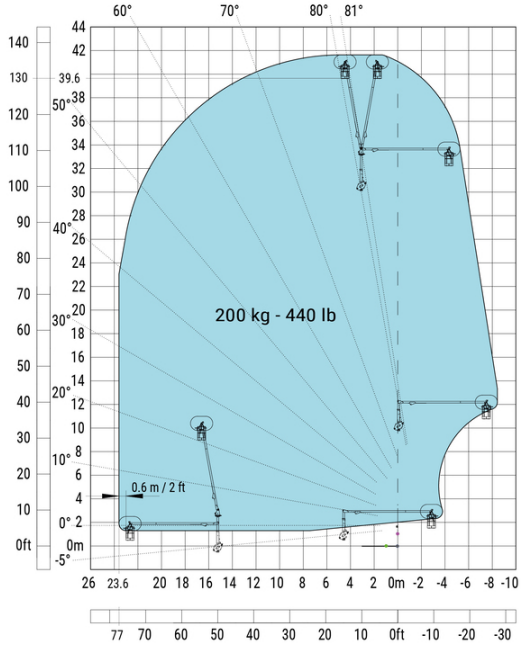

Rotatie op verlaagde stabilisatoren met 3D negatief

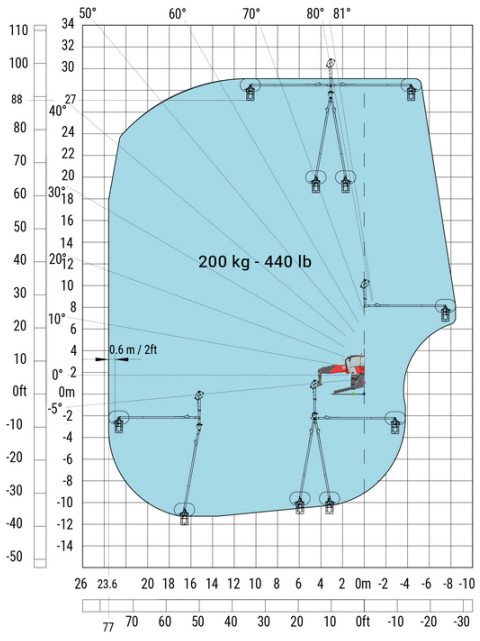

Rotatie op verlaagde stabilisatoren met 3D positief/negatief

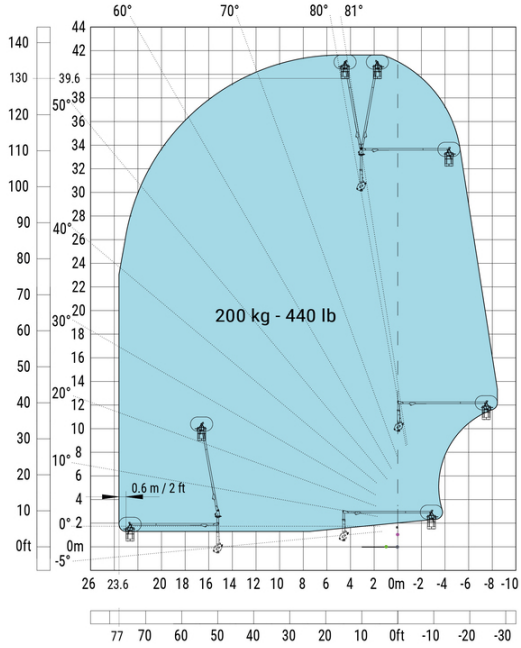

Techno West Verhuur
Heftrucks • Verreikers • Terminaltrekkers • Hoogwerkers

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.
MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes