

Techno West Verhuur
Heftrucks • Verreikers • Terminaltrekkers • Hoogwerkers

HYRAX AERIAL LIFTS

› Model 50.13 NL

De grenzeloze krachtpatser die blijft draaien.

Specificaties

Model 50.13



Prestaties

Werkhoogte:	13,2 m
Platform hoogte:	11,2 m
Horizontaal bereik:	10 m
Rijhoogte:	13,2 m
Werkbak last:	330 kg
Werkbak rotatie:	180°
Verticale jib rotatie:	180°
Draaikransrotatie continu:	360°
Rijsnelheid in transportstand:	0 - 2,8 km/h
Rijsnelheid op hoogte:	0 - 1,4 km/h
Toelaatbare helling:	45% = 25°
Automatische bi-leveling:	15° / 15°

Afmetingen

Machine

Transportafmetingen (l x b x h):	4650 x 2200 x 2300 mm
Massa machine excl. opties:	4850 kg
Bodemvrijheid:	350 mm

Werkbak

Standaard - Afmetingen (l x b x h):	1800 x 800 x 1100 mm
Optie 1 - Afmetingen (l x b x h):	1400 x 720 x 1100 mm
Optie 2 - Afmetingen (l x b x h):	2400 x 800 x 1100 mm
Toegangsbreedte:	647 mm
Toegangshoogte:	920 mm
Instaphoogte:	400 mm

Mechanisch

43 liter brandstoftank inhoud (ATD)
Volledig proportionele bediening
Loadsensing hydrauliekpomp
Rijmotoren, hoog/laag versnellingsselectie
Automatische toerentalregelaar

Veiligheid

Keurmerk EN280 / CE
Scheefstandalarm
LED flitslampen op contradeel
Antiknel preventie boven bedieningspaneel
Geïntrigeerd weegsysteem in de werkbak
12V electrische nooddaalpomp
Dubbele bovenrand op werkbak
Claxon

Verkrijgbare opties

Verkrijgbare opties op alle modellen

Lasthouders voorop de werkbak (70kg)
Extra schroevenbakjes (max. 2)
Houder voor kit- of purschuimbussen (max. 2)
In hoogte verstelbare werklampen op werkbak
4x led werklampen op bovenwagen
Led werklamp onder werkbak
Non-marking rupsen (grijs)
Waterpashouder
Emmerhouder
Zonnepanelenwerkbak incl. lasthouders + klemmen
HY-Link - portal verbinding t.b.v. internet ondersteuning

Verkrijgbare opties specifiek voor ATD (diesel)

Elektrische plug-in aandrijving 7,5kW, 380V
6,5 kVA-230V AC generator t.b.v. stroomaansluiting in werkbak

Verkrijgbare opties specifiek voor ATE (elektrisch)

10 kWh extra accucapaciteit
380V 3-fasen krachtstroomlader t.b.v. snel laden

Standaard kleurstelling


- Sjor en hijsogen - HYRAX Red
- Motorkappen - RAL 9003
- Constructiedelen - RAL 7021
- Werkbak - Verzinkt staal

Aangepaste kleurstelling mogelijk

ATE	ATD e	ATD
Volledig lithium aangedreven 20kWh / 30kWh accupakketten	18,5kW 3 cil. kubota dieselmotor Electrisiche plug-in aandrijving 380V	18,5kW 3 cil. kubota dieselmotor

Diagrammen

Werkbereik

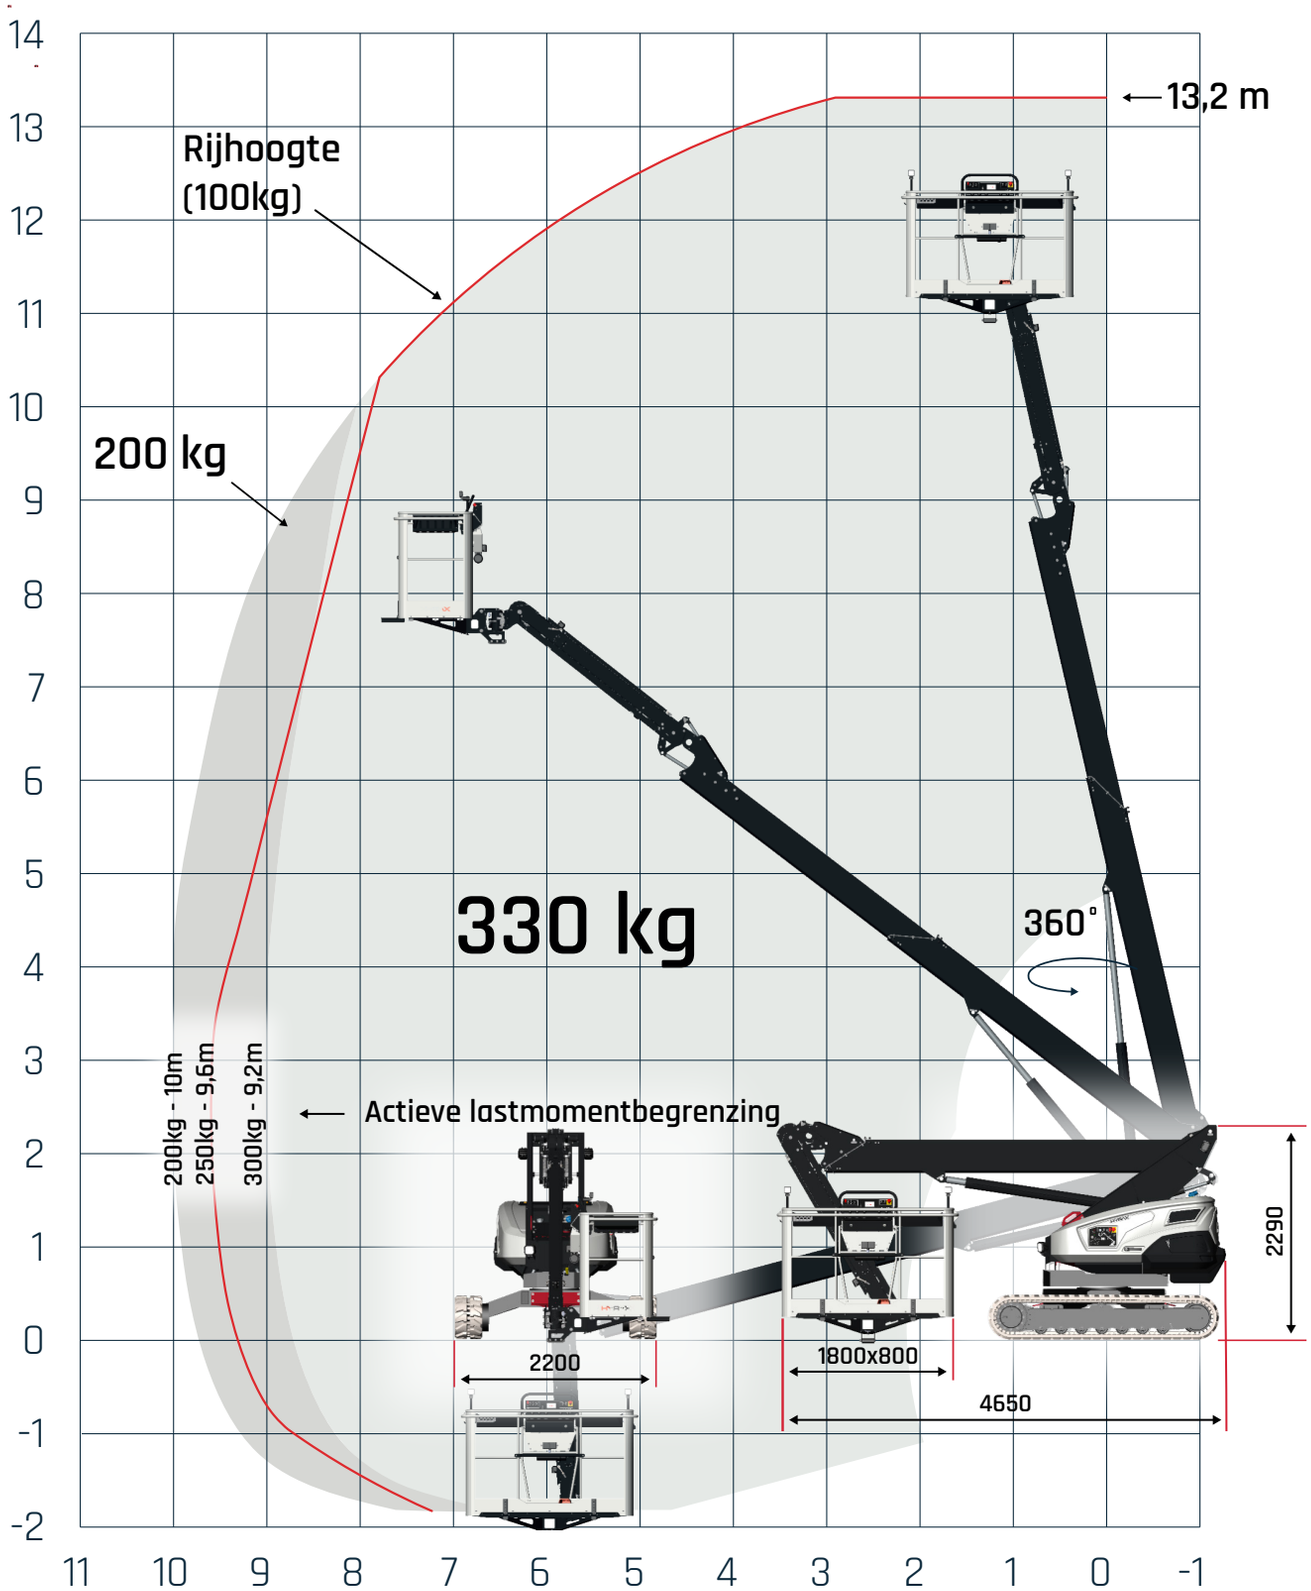

Het beleid van Hyrax is gericht op voortdurende verbetering van de producten.
Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verplichting worden gewijzigd.

Model 50.13

The rock

www.hyraxindustries.com



Robuust design

Met zijn 5 ton massa trotseer je iedere bouw. Toch passen er 4 machines op 1 dieplader.



Waterpas werken

Het verstelbare onderstel corrigeert een schuine ondergrond tot wel 15 graden.




Heffen tot 330 kg

Werk samen. Ga met drie man omhoog en neem zelfs extra materiaal mee.



Werk op 13,2 meter

Werk stabiel op 13,2 meter hoog, en reik 10 meter ver.

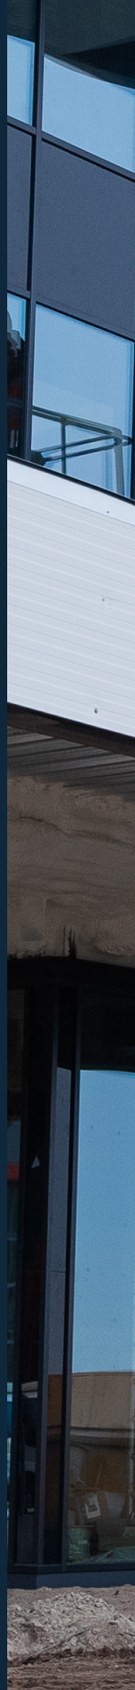

HYRAX AERIAL LIFTS

Pushing the limit › › › ›